

NOVITÀ

TRINCE FORESTALI

UMM/DT



da 160 a 240 cv




Ø 30 cm max

TRINCA PER TRATTORI CON ROTORE A UTENSILI FISSI.

La **UMM/DT** è una trincia professionale con rotore a utensili fissi che permette di triturare piante e arbusti con tronchi fino a 30 cm di diametro. Il nuovo telaio completamente ridisegnato e dalle dimensioni compatte rende la trincia particolarmente maneggevole, perfetta per lavorare sui pendii e in condizioni difficili. Tra le novità del modello ci sono anche le controlame Spike PRO di serie e i giunti idrodinamici opzionali. La UMM/DT dispone inoltre di piastre antiusura intercambiabili in Hardox, sistema di ingrassaggio centralizzato e abbattirami con denti "ripper".

DOTAZIONE DI SERIE	
Cofano posteriore a regolazione idraulica	Sistema di regolazione del parallelismo tipo Z tra scatola ingranaggi-cardano
Piastre antiusura intercambiabili in Hardox®	Controlame avvitati intercambiabili Spike PRO
Telaio completamente chiuso / antipolvere	Slitte d'appoggio regolabili
Sistema di ingrassaggio centralizzato	Piede d'appoggio
Tubi idraulici integrati nel telaio	DISPONIBILE A RICHIESTA
Protezione cilindri cofano	Piastre avvitati per catene di protezione
Doppia fila di catene di protezione	Giunti idrodinamici
Trasmissione a cinghie trapezoidali	Possibilità di avere rotore con utensili opzionali
Scatola ingranaggi con ruota libera	Sistema di regolazione del parallelismo tipo W tra scatola ingranaggi-cardano
Cardano con limitatore di coppia	Slitte di profondità
Mozzi rotore avvitati in acciaio forgiato	Abbattirami meccanico
Terzo punto idraulico	Abbattirami idraulico
	Denti ripper

CARATTERISTICHE

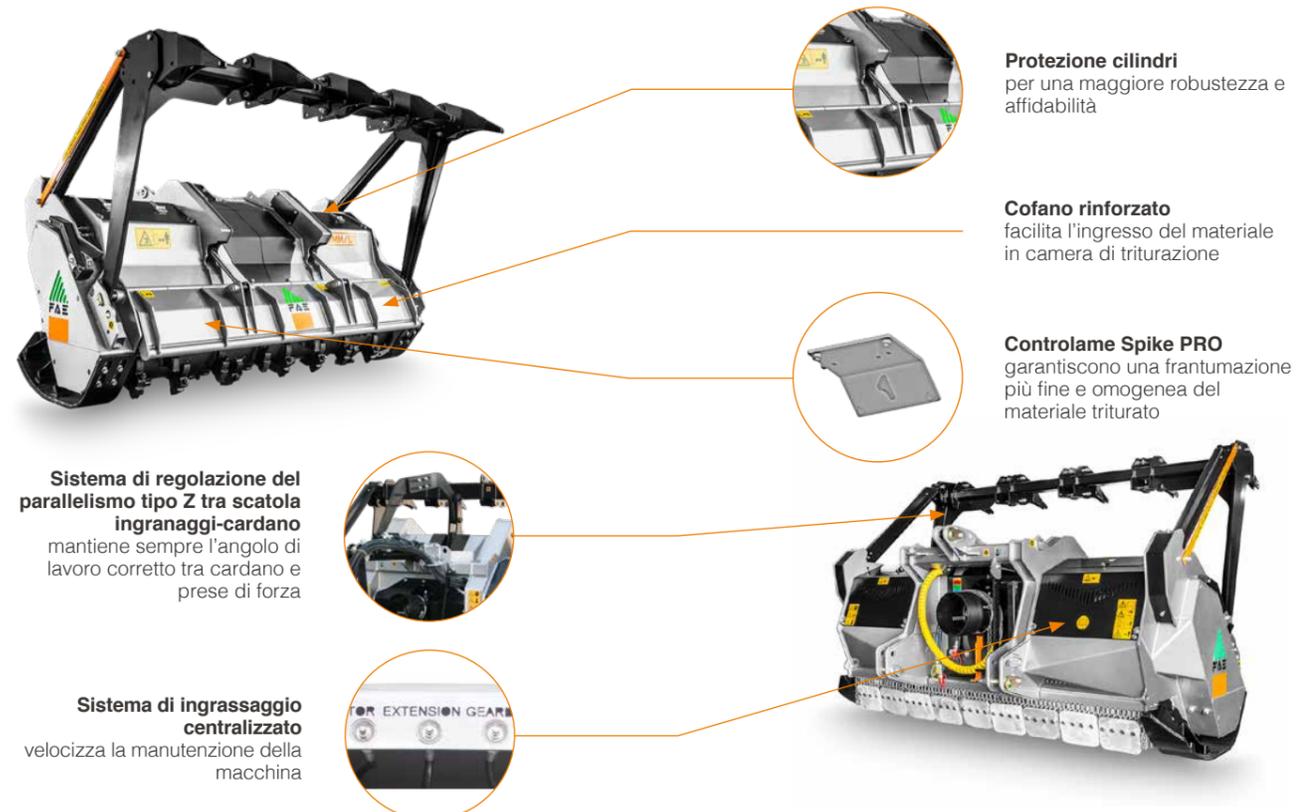

PER CHI CERCA IL "TOP"
CON TRATTORI DI MEDIA POTENZA

ACCESSORI PRINCIPALI



MODELLO	Trattore cv		PDF (giri/minuto)	Larghezza di lavoro (mm)	Larghezza totale (mm)	Peso (kg)	Diametro max di triturazione (mm)	N° utensili tipo C/3 + C/3/SS	N° utensili tipo I + C/3/SS
	min	max							
UMM/DT 200	160	240	1000	2070	2464	2230	300	42+2	58+2
UMM/DT 225	170	240	1000	2310	2704	2480	300	46+2	66+2
UMM/DT 250	180	240	1000	2550	2944	2550	300	52+2	74+2

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.